


Weitwurfdüsen OC

Marciniak KG

Landmaschinen • Gartengeräte • Ersatzteile
 Stahlstr. / am Bahnhof
 D-30916 Isernhagen HB
 Tel.: 05 11 - 730 630
 Fax.: 05 11 - 73 31 51
 E-Mail: info@marciniak-landmaschinen.de
 Homepage: www.marciniak.info

Spritzwinkel: 90°
 Werkstoff: Messing



Merkmale:

- Schrägspritzender Flachstrahl, Wurfweite 6-8 m

Anwendungsbereiche


- Beregnung
- Befuchtung von Reithallen
- Gießwagen

Düsentyp	Volumenstrom l/min, bei				empf. Düsenkombination mit Flachstrahldüsen z. B. mit LU-Düsen
	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	
OC 40-846	12,50	15,30	17,70	19,80	LU-03, LU-04
OC 60-926	20,00	24,49	28,28	31,62	LU-05, LU-06
OC 80-966	25,00	30,62	35,36	39,53	LU-06, LU-08

Anbringung am Gestänge/Düsenjustierung

An den Enden des Gestänges wird je eine Weitwurfdüse angebracht. Die Versorgung der Düsen erfolgt über zusätzliche Teilbreitenanschlüsse, bzw. durch Abzweigungen (mittels T-Stücken) aus bereits vorhandenen, ausreichend

dimensionierten Zuleitungen. Hierbei ist zu beachten, dass das Gerät über eine Pumpe mit ausreichend hoher Förderleistung verfügt (Zusätzlicher Leistungsbedarf für zwei Weitwurfdüsen ~80 l/min).

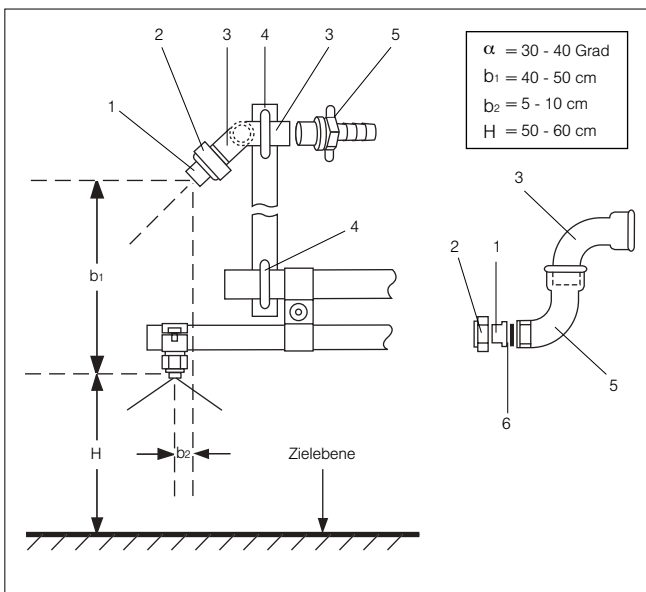

Wurfweite/effektive Arbeitsbreite

Die Wurfweite kann durch den Anstellwinkel α beeinflusst werden:

Anstellwinkel, α (Grad)	Wurfweite, a (m)
25	9,0
30	8,5
35	8,0
40	6,0
45	5,5

Position	Bezeichnung	Bestell-Nr
1	Weitwurfdüse	OC 40-846 OC 60-926 OC 80-966
2	Überwurfmutter	065.600.30.00
3	Winkel 90°, verzinkt, Innen- und Aussengewinde 3/4"	095.016.53.05.65
4	Rohrschelle	-
5	Schlauchnippel, 3/4"	095.016.53.05.60
6	Gummidichtung	065.640.72.00